

MACRO260-919

AIR PATCH Antenna



방수형 타입의 안테나로 MACRO 스마트 API를 이용한 간편한 시스템 통합, 호스트 시스템의 프로토콜 기능을 단순화하는 라이브러리, 향후 태그 소개 및 프로토콜 향상을 허용하는 직렬 포트를 통한 펌웨어 업그레이드를 지원합니다.

사용분야




주차 관리, 차량 보안, 항목 관리, 자산 추적, 동물 추적, 접근 통제 등

Antenna Spec

Frequency	917~923 MHz
Dimension	260.4 x 260.4 x 40 mm
Band Width(MHz)	100 typ.
Beam Width(Deg.)	62 typ.
H-pol.(dBiL)	917.0MHz : 5.87 919.0MHz : 5.88 921.0MHz : 5.82 923.0MHz : 5.79
V-pol. (dBiL)	917.0MHz : 5.77 919.0MHz : 5.80 921.0MHz : 5.80 923.0MHz : 5.75
RHCP (dBiC)	917.0MHz : 8.81 919.0MHz : 8.84 921.0MHz : 8.79 923.0MHz : 8.76

* 상기 사양은 예고 없이 개선되거나 일부 변경될 수 있습니다.

M6 Nut Locking Torque:
4.0 N·m max.=0.4 Kgf·m max.=40 Kgf·cm max.

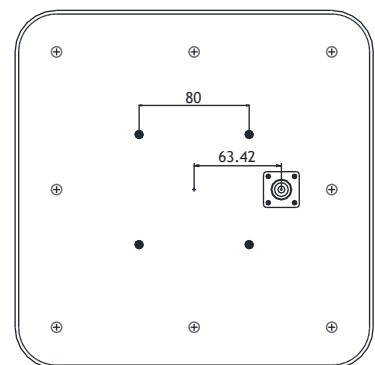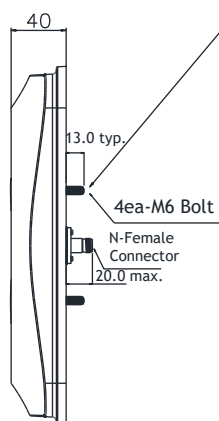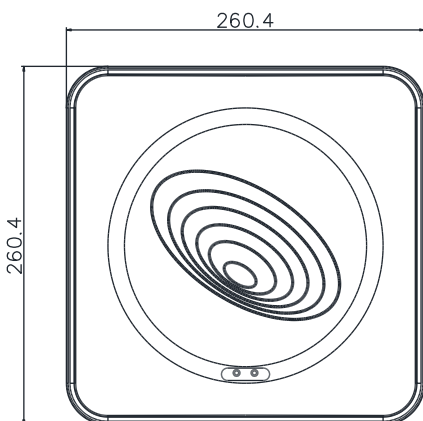

Tolerance Unless
Otherwise Specified : ±2.0
Unit : mm



Alien Technology Asia – Korea
#909, 99, Digital-ro 9-gill Gumcheon-gu Seoul, 08510 Korea
Tel: +82-70-7012-1317 Fax: +82-2-868-1710
www.alienasia.com support@alienasia.com

Antenna Gain data sheet

Source Antenna Polarization	Gain			
	917.0 MHz	919.0 MHz	921.0 MHz	923.0 MHz
H-pol. (dBiL)	5.87	5.88	5.82	5.79
V-pol. (dBiL)	5.77	5.80	5.80	5.75
RHCP (dBic)	8.81	8.84	8.79	8.76

