

AT388 Firmware Upgrade Guide

본 제품은 제품의 기능 및 성능 향상을 위해 제품 내부의 프로그램(Firmware)를 업그레이드 예고할 수 있습니다.

Firmware의 업그레이드 작업 도중 문제가 발생하면 제품의 복구가 불가능 할 수 있으므로, 소프트웨어와 하드웨어에 대한 지식이 없는 분은 구매처 또는 제조사에 의뢰해주시기 바랍니다.

1.1 준비

- Windows 7이상이 설치된 컴퓨터
- 1개의 USB 2.0 Port
- SCANPRO 제품
- RJ11 USB Cable(제품과 함께 판매)
- 하단의 다운로드 버튼을 클릭하여 압축파일을 다운로드
- 압축파일 압축풀기


1.2 Firmware Update 시작

- (1) Firmware File을 PC의 특정 폴더에 저장해 둡니다.
- (2) SCANPRO을 USB cable을 이용해 PC와 연결합니다.
- (3) 제품 부팅후 메뉴화면에서 2번 Serial Mode로 설정합니다.




- (4) 폴더에 있는 AtidUpdater.4.0 프로그램을 설치 하면 됩니다.




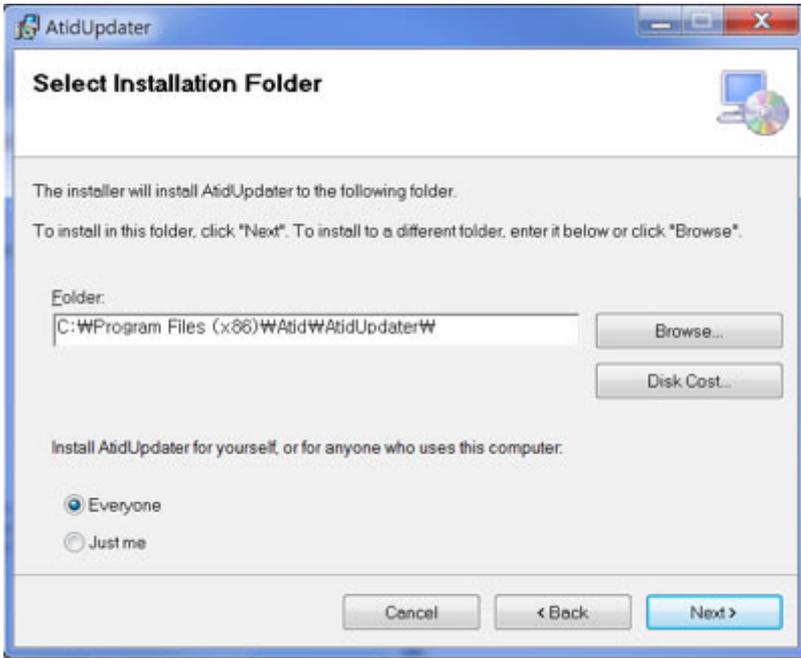

(5) Firmware Update 프로그램(fwupdate.exe)을 실행 합니다.

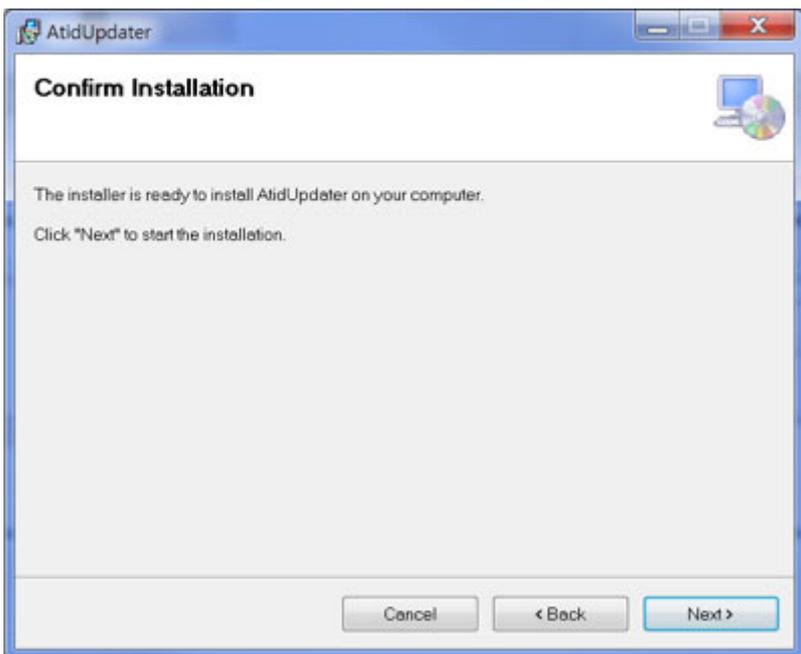


(6) PC의 Updater에서 "select comport" 버튼을 클릭하여 제품에 할당된 COM Port를 선택합니다.

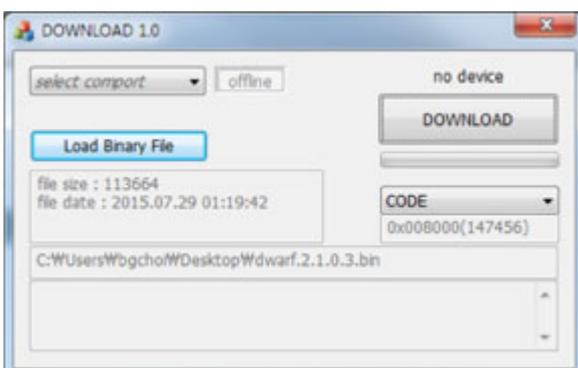


(7) "off line" 버튼을 클릭하면 "Online" 으로 바뀌며, 리더기에서 연결음이 들립니다.




(8) "off line" 버튼을 클릭하면 "Online" 으로 바뀌며, 현재 제품의 Firmware 버전이 표시됩니다.

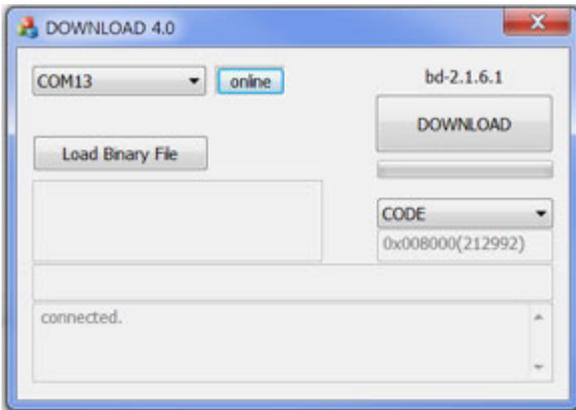

(9) "Load Binary File" 버튼을 클릭 한 후, 특정 폴더에 저장 해둔 Firmware File을 지정 합니다.

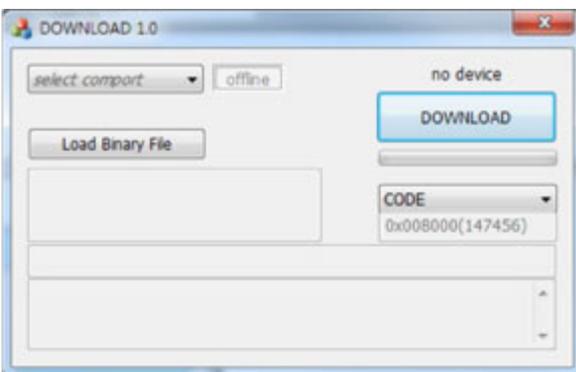

(10) Firmware Download준비가 다 되었으므로, "Download" 버튼을 눌러, Firmware를 다운로드를 시작 합니다.

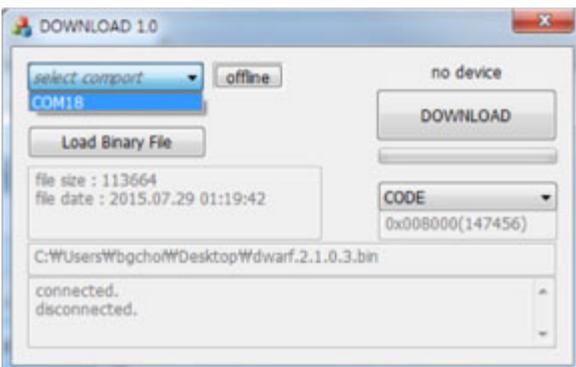

(11) 잠시 후, 다운로드가 완료 되면 제품이 자동으로 신규 firmware로 재시작 합니다.