

■ 제품 외관 및 명칭

HysorEC 는 국내 유통되는 산업안전모 A형, B형, E형에 공용으로 장착이 가능합니다.

- ① Emergency Call 버튼
- ② 방진 · 방수 및 충격방지 실리콘
- ③ PVC 방수 스티커 (형광)
- ④ 안전모 Mounter
- ⑤ 맥어드레스 스티커 부착
- ⑥ 제품 고정 나사 홀 (+)

■ 안전모 장착 방법

그림 1

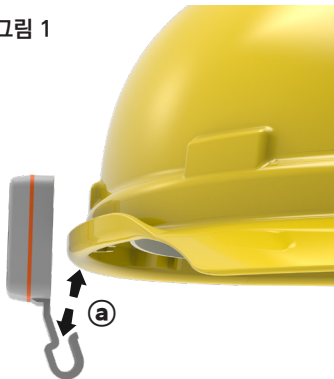


그림 2




그림 3



1. 그림 1 의 ㉠ HysorEC의 안전모 mounter 부분과 제품을 장착할 안전모의 모서리 부분을 확인 한 후 그림 2 처럼 장착이 되도록 안전모를 양손으로 붙잡고 ㉡ 부분을 양 엄지 손가락으로 힘차게 밀어 올립니다.
2. 안전모 mounter 부분이 벌어지면서 안전모의 모서리에 장착됩니다. 이때 안전모 mounter 부분이 좁고 탄력이 커서 장착 시 강하게 밀어 올려야 합니다.
3. “딸깍” 소리와 함께 그림 3 처럼 안전모에 장착되며 HysorEC 몸체가 자연스럽게 약 20도 가량 기울어져 안전모에 안착 됩니다.
4. 장착 후 안전모 외관에 따라 안전모 mounter 부분에 상하 유격이 있을 수 있습니다. 이 유격은 안전모 내부 머리 고정 스트랩 연결부와 간섭을 막아 줍니다.

■ 배터리 장착 방법 (배터리 정보 : CR-2477)

1. 제품의 배터리를 교체하려면 제품 뒷면(그림1) 나사 홀을 +자 드라이버를 제거한 후 오렌지색 실리콘에 장착된 PCB에 배터리를 극성에 맞게 (그림3) 일치시키 후 밀어 넣으면 동작을 합니다. 재조립 시 실리콘의 오른쪽 상단 보스와 PCB홀을 일치 시켜서 조립합니다.

